




DANIUS II Zařízení pro přivolání pomoci

Zařízení DANIUS II je určeno k přenosu stavu tísně u zdravotně handicapovaných osob a seniorů prostřednictvím sítě GSM na mobilní telefon dozorců osob nebo obslužný pult sociálních služeb nebo městské policie.

Výhody řešení pro zákazníka:

- Komunikace GSM
- Jednoduché ovládání na čelním panelu
- Bezdrátové tísňové vodotěsné tlačítko ve tvaru hodinek pro přivolání pomoci při nemožnosti pohybu
- Funkce kontroly vitality monitorované osoby (režim VITAL)
- Funkce zabezpečovací ústředny s GSM komunikátorem
- Možnost využití dalších zabezpečovacích a protipožárních prvků
- Možnost hlasové komunikace díky vestavěnému mikrofonu se zvýšenou citlivostí a vnějším reproduktorem s místností dozoru nebo osobou blízkou
- Zařízení funguje i v místech s výpadky napájení díky záložnímu akumulátoru

Zařízení DANIUS II se vyznačuje jednoduchým ovládáním a velice snadnou základní instalací. Díky dostatečnému dimenzovanému záložnímu akumulátoru je systém vhodný i do míst s častými výpadky napájení. Pro jednoduchost instalace je velice snadné zařízení přemísťovat (např. při letních či víkendových pobytech na chatách či chalupách).

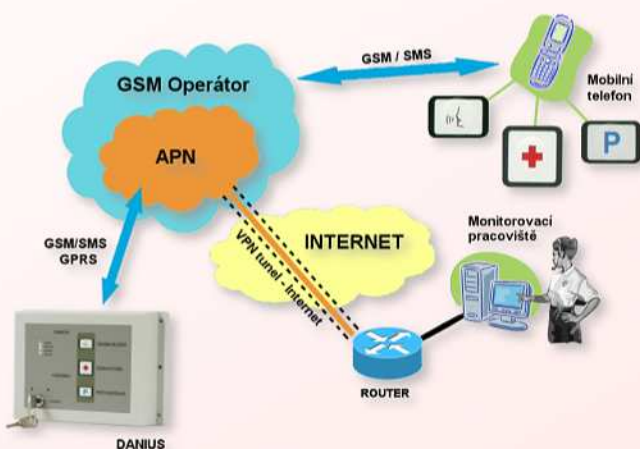

Způsoby použití:

- Individuální hlídání handicapovaných osob nebo seniorů s přenosem tísňového hlášení na mobilní telefon osob blízkých
- Monitorování většího počtu osob v domovech pro seniory, sociálních ústavech apod. pomocí obslužného pultu dozoru
- Možnost sledování stavu tísně u osaměle žijících spoluobčanů za pomoci pultu centralizované ochrany městských policí

Klíčkem na čelním panelu lze zvolit režim:

- Režim VITAL – monitoruje pohyb strážené osoby a hlásí případnou nehybnost při delší době než je zvolený časový interval
- Režim zabezpečovací ústředny – provádí standardní funkce zabezpečovací ústředny spojené s GSM hlásičem (hlášení narušení předem definovaným telefonním číslem)





TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Složení:	-- Zařízení DANIUS II ve vlastní skříňce, reproduktor, tlačítko panika
Napájení:	-- 230 V AC (50 Hz), max. 5 VA, záložní akumulátor (automatické dobíjení z elektrické sítě 230 V AC)
Frekvenční pásmo:	-- GSM 900/1800 MHz -- 433 MHz (pro komunikaci s tlačítkem panika)
Vstupy:	-- Přijímač pro 8 nebo 16 bezdrátových zabezpečovacích prvků -- 10 vstupů pro připojení drátových zabezpečovacích prvků -- 1 audio vstup – zabudovaný interní mikrofon se zvýšenou citlivostí
Výstupy:	-- 3 uživatelsky ovládané výstupy (otevřený kolektor, 1 A / 30 V DC) -- 1 výstup (otevřený kolektor pro výkonnou sirénu, 5 A / 30 V DC) -- 1 audio výstup (3,5 mm jack stereo) pro připojení externích aktivních reprosoustav (repro PC)
Stupeň ochrany:	-- IP20
Provozní teplotní rozsah:	-- - 10 ÷ + 50 °C
Rozměry (š, v, h):	-- 200 x 145 x 755 mm
Hmotnost:	-- 0,540 kg

